


Produktbeskrivning

IX-donen är infällda don för tak- eller väggmontage. Fronten är utanpåliggande och har ställbar sidospalt. I donet är ställbara REPUS®-dysor monterade vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan med mycket kort närzon. Standardkulör RAL9003 glans 30%, andra kulörer möjliga att beställa.

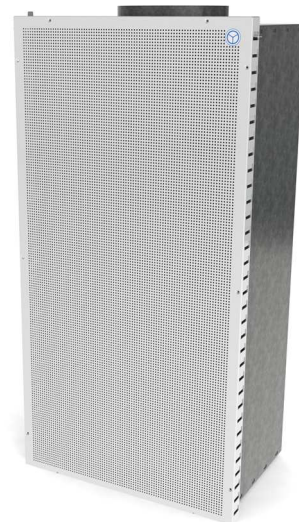

Injustering

Mätinstrument ansluts till mät nipples på fronten där tryckfall i donets anslutning avläses. Detta jämförs med separat datablad för aktuell donstorlek. Donet har inget eget spjäll utan injusteras med separat injusteringspjäll.

Drift och underhåll

Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Fronten är enkelt demonterbar för eventuell rengöring. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.